



### Befestigung Rampe

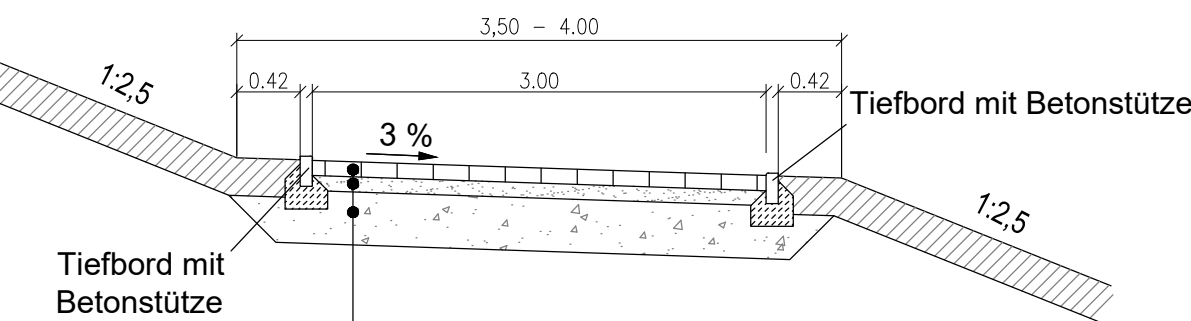


- 10 cm Rasengitterplatten (mit Rasenansaat)
- 10 cm Bettung (Splitt-Sand-Gemisch)
- 35 cm Schottertragschicht oder Frostschuttschicht 0/45,  $E_{v2} \geq 80 \text{ MN/m}^2$
- Planum  $E_{v2} \geq 30 \text{ MN/m}^2$
- ggf. Bodenaustausch, 30 cm Grobschlag 0/63
- 55 cm Gesamtaufbau

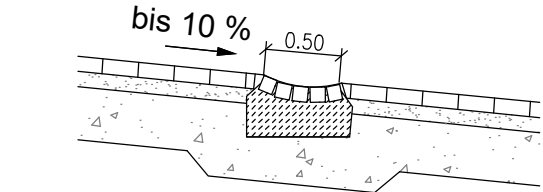


Lagesicherung in Längsrichtung mittels Pflastermulden in Beton (5-Zeiler) im Abstand von ca. 10 m sowie am Anfang und Ende der Rampe

### Sohlbefestigung Anschlussbereich

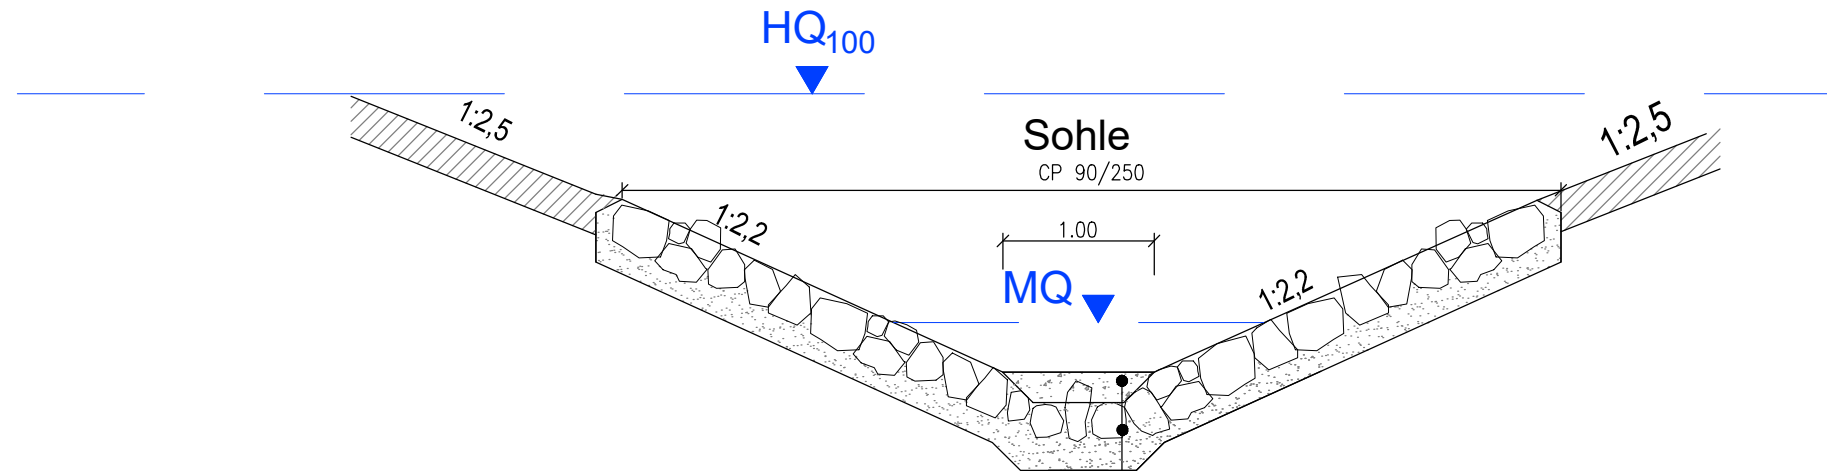

- 20 cm Sohlsustrat
- 45 cm Steinschüttung CP 90/250 \* in Filterbettung

### Sohlbefestigung direkter Bauwerksbereich

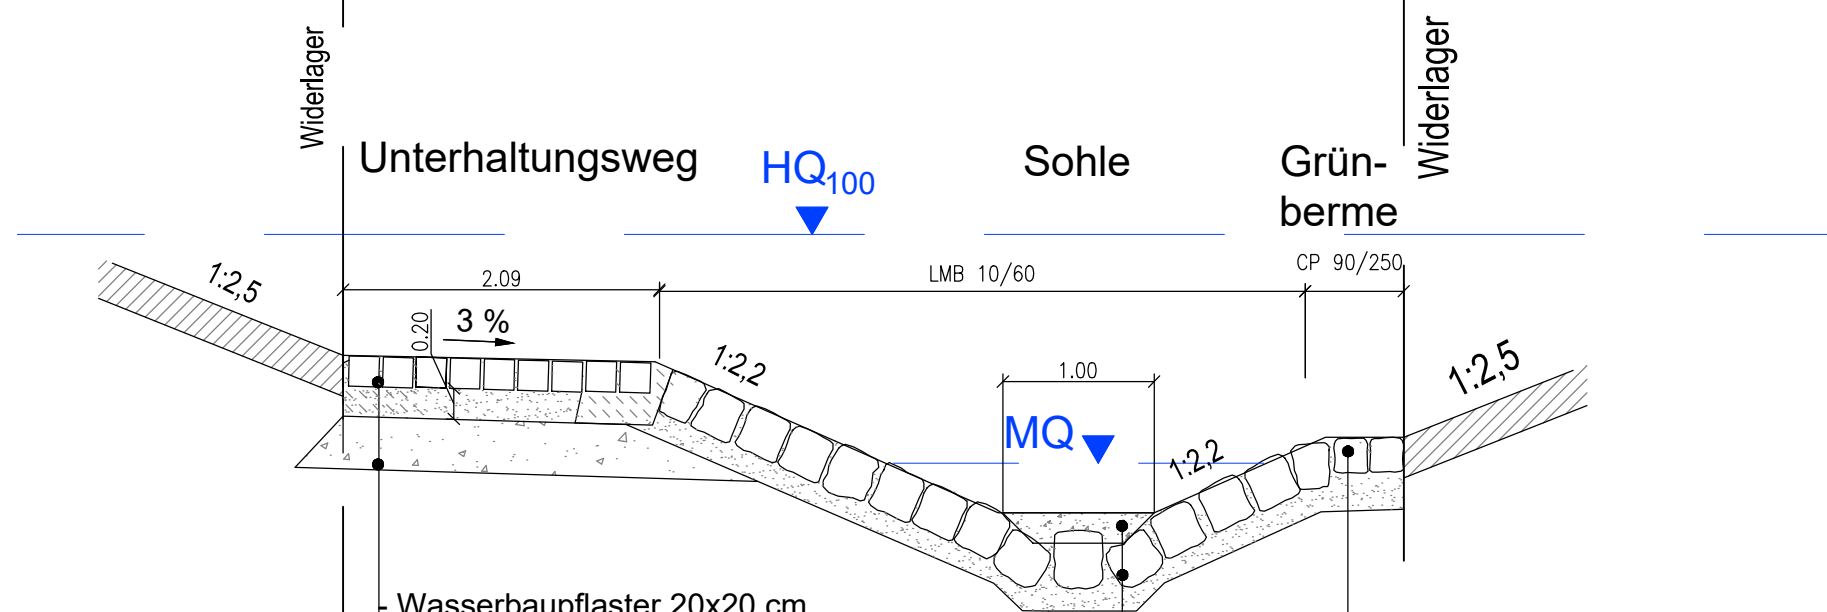

- Wasserbaupflaster 20x20 cm Kantenlänge (Steinhochmesser 20-30 cm) in Filterbettung, Randsteine zur Lagesicherung in Beton versetzt
- Frostschuttschicht 0/45,  $E_{v2} \geq 100 \text{ MN/m}^2$

- Steinsatz CP 90/250 in Filterbettung

- 20 cm Sohlsustrat
- Steinsatz LMB 10/60 \* (mind. 30 cm Kantenlänge) in Filterbettung

### Legende

- Asphalt / Straßenbau
- Unterhaltungsweg / Zufahrten
- begehbare Böschung, bepflanzt
- Brückenfläche
- Rasengitterplatten in Filterbettung
- Wasserbaupflaster 20x20 cm in Filterbettung
- Steinsatz LMB 10/60 in Filterbettung
- Steinschüttung CP 90/250 in Filterbettung

\* im Sohlbereich Anhebung der Wasserbausteine auf OK im Abstand von 5,0 m zur Sicherung Sohlsubstrat

Grundplan hergestellt:	Vermessungsbüro Oehmigen	Ergänzungen:	
Anlage	Grundplan - Entwurfsvermessung	Datum	Name
Blatt-Nr.	Leitungsplan mit Grenzeintrag	03 / 2014	Wolf / Siebert
Reg.-Nr.	Kreis : Saalelandkreis		
Lagesystem	Gemeinde : Schkopau		
Höhensystem	Gemarkung : Schkopau, Flur 3		
bearbeitet	Straße : Am Knapendorfer Weg		
gezeichnet	Station d.SDB		
geprüft	von		
	bis		

c			
b			
a	Datum	Änderung	Gez.
Auftraggeber:	MDSE	MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH	
Vorhabensträger / Antragsteller:	LHW SACHSEN-ANHALT	Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft	
Auftragnehmer	Name	Datum	Unterschrift
bearbeitet	eth	30.08.19	
gezeichnet	vu	30.08.19	
geprüft	tbi	30.08.19	
Lagebezug:	LS 150		
Höhenbezug:	HS 160		
Landkreis:	Saalekreis		
Gemeinde:	Schkopau		
Bestätigt:			
Leistungsphase:	Genehmigungsplanung		
Band:	B7	Maßstab: 1:250, 50	Anh-Nr.: B7 Anh2.1
Blatt:	1 von 2		