Fremdleitung(en):
b FGL AG 201.07.04.01-1 DN 80

Planung
(ü. DHHN - LS150)

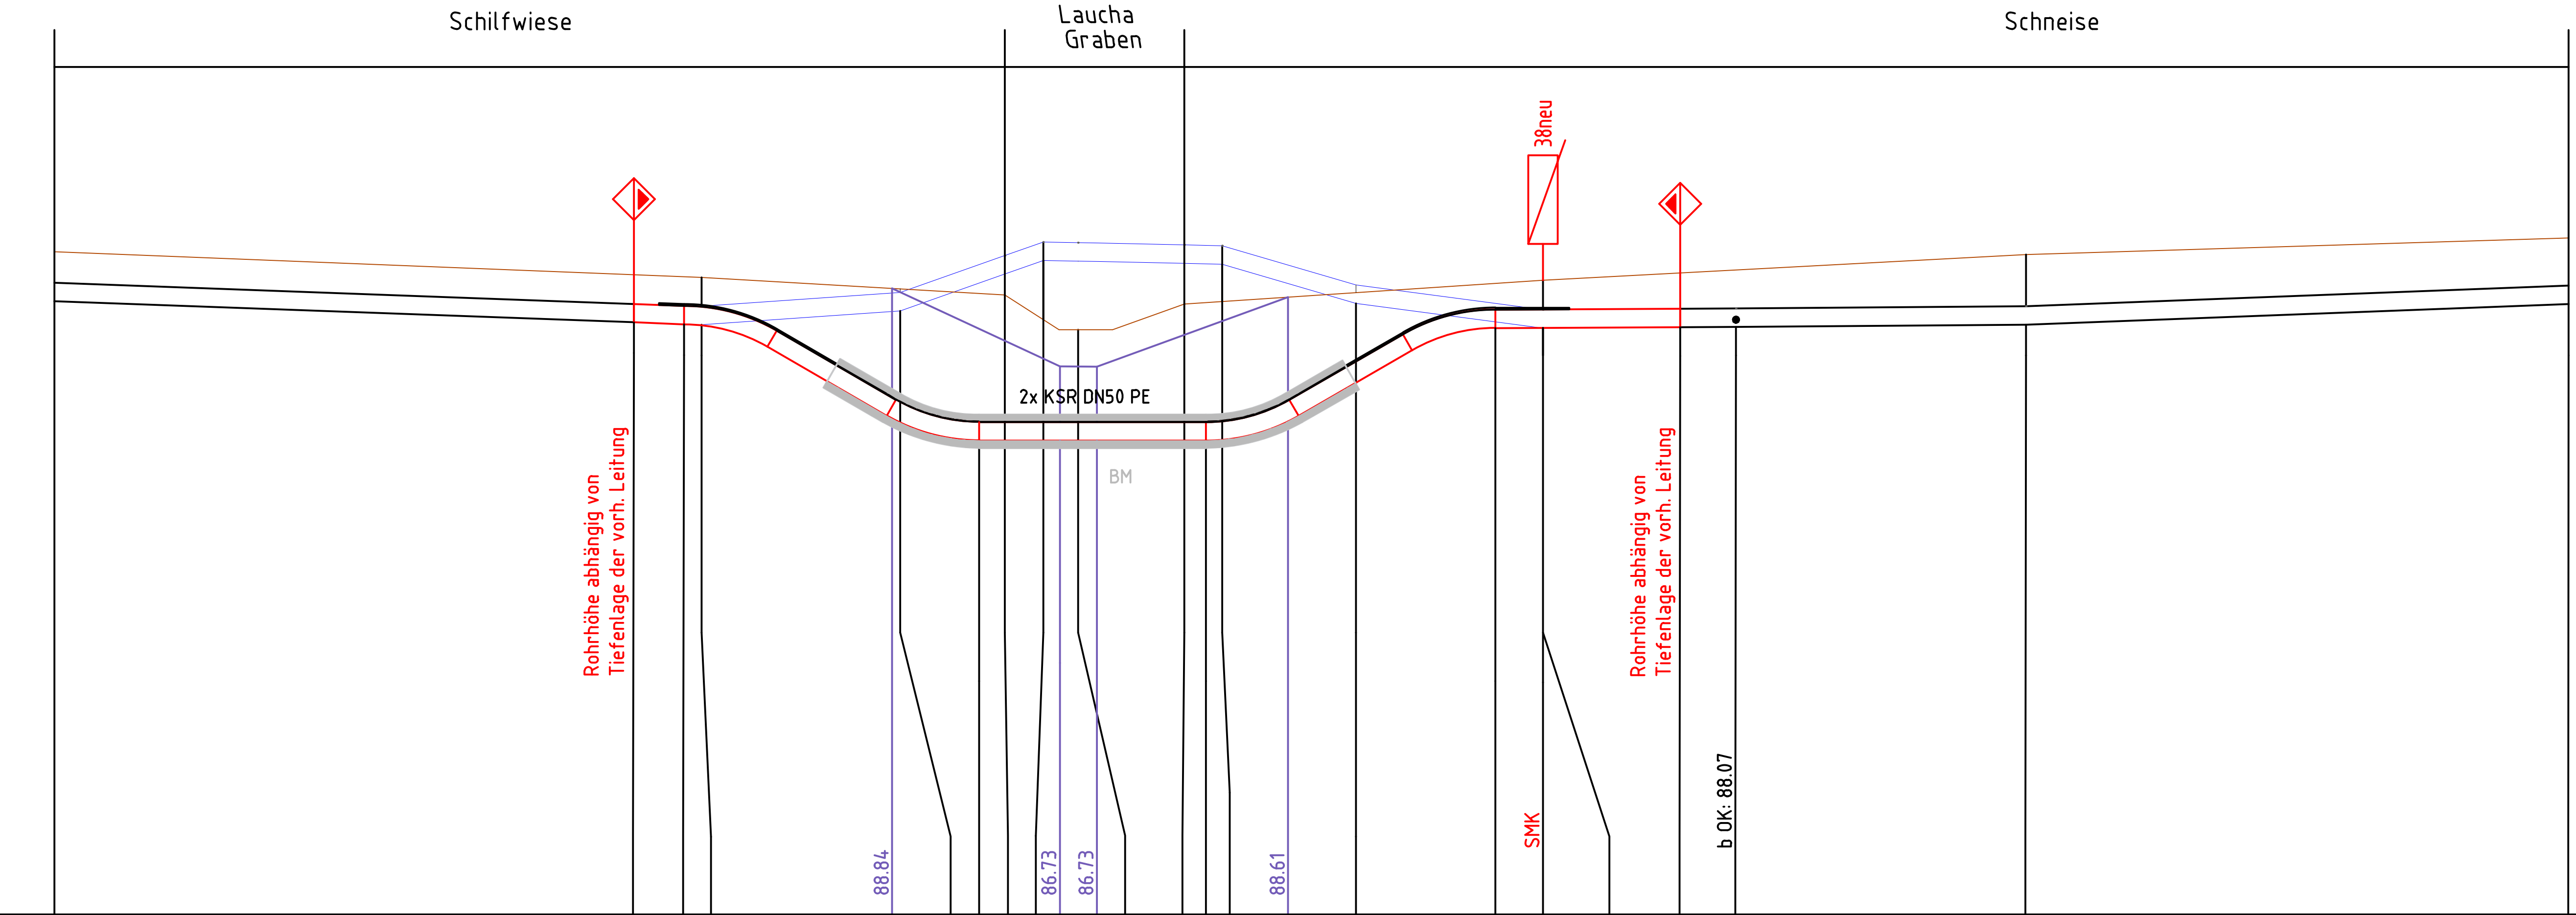

Rohroberkante geplant (ü. DHHN - LS150)	I88.91	88.4	88.32	I88.33I		88.71	85.23	I89.70I	90.07			I90.05I	I89.99I	85.23	89.97		88.91	88.18		I88.24I	88.18	I88.28I	I88.33I	I88.89I
Geländeoberkante (ü. DHHN - LS150) 66.00 m	89.8	89.2	89.12	89.1		I88.8I	88.7	88.6	I88.0I			87.73	88.4	I88.5I	I88.5I		I88.7I	88.9		89.0	89.2	I89.3I	89.7	90.2
Stationierung horizontal	206.39	222.03	223.39	223.88	229.03	229.25	231.38	232.07	233.12	233.56	234.56	234.05	236.92	237.51	237.95	239.73	241.57	245.33	246.62	246.62	250.33	251.84	259.68	274.34

Rohr, Werkstoff, Umhüllung	ROHR 508,0X 8,8 L360NB OB/VPE DP 70; ROHR 508,0X 8,8 L360NE OB/NPE DP 70 GL; ROHR 530,0X10,0 P355NL2 OB/NPE DP 70
Mantelrohr	---
Schnittkrümmer Masch.bogen	4xSHNKRUE 30GR DN500 DP 70 B20 L360NB
Armaturen	---
Formstücke	---
Einbauteile (Schilderpf. ...)	1xSMK (P)
Hinweise für Montage	1xEinbau P-Messstelle; Düker nach VN 134-005, Überdeckung in Gewässersohle mind. 1,5 m zum Betonmantel, Stärke Betonmantel 20 cm, Mitverlegung 2xKSR DN 50 PE-HD; Enden der KSR auf 1,0m Deckung hochziehen und verschließen; Verlegung Minimarker auf KSR-Enden
Bodenklasse n. DIN 18300:2012-09	3-5
Hinweise für Erdarbeiten	Rohrleitung einsanden; Baugruben nach DIN 4124; Sicherung ONTRAS- und Fremdleitungen; Sicherung Baustelle; Baumschutz; verkehrsrechtliche Anordnung (Baustellenausfahrten)

Signaturen nach der Vermessungsrichtlinie 16/91 der ONTRAS

Anschluß-Bl.

Plan-Berichtigung		
Datum	Bearbeiter	Grundlage

Bemerkung (aus Grundriß):

Bemerkung (für Profil):

- Bestand
- Demontage
- gpl. Dükerneubau
- gpl. Grabensanierung

TS 25 + 222.03 - TS 25 + 250.33 = 28.3 m

Für die in den Planunterlagen dargestellten Fremdanlagen übernimmt die ONTRAS / VGS / EVG / GasLINE auf Vollständigkeit und Lagegenauigkeit keine Gewähr.

DN :	500 mm
DP :	63 bar
Schutzstreifen :	8 m
Trassierung :	IB Weishaupt
Auftrags-Nr. Ing.-Büro:	
Bestell-Nr. ONTRAS:	16.17033

ONTRAS-Identnummer

MDSE

Ingenieurbüro Weishaupt IbW
Planung und Bauüberwachung

Im Auftrag der
ontras Gastransport GmbH

FGL Nr.: 104.05

FGL 104.05 - Ersatz Laucha-Rohrbrücke
FGL 201.07.04 - Tieferlegung Laucha-Düker

Bauplan / Längsschnitt

Höhen: 1 : 200   Längen: 1 : 200

Herstellung des Planes:
Grimma, 14.08.2017
Ort, Datum, Unterschrift

Blatt Nr.: PB 14

Anschluß-Bl.